


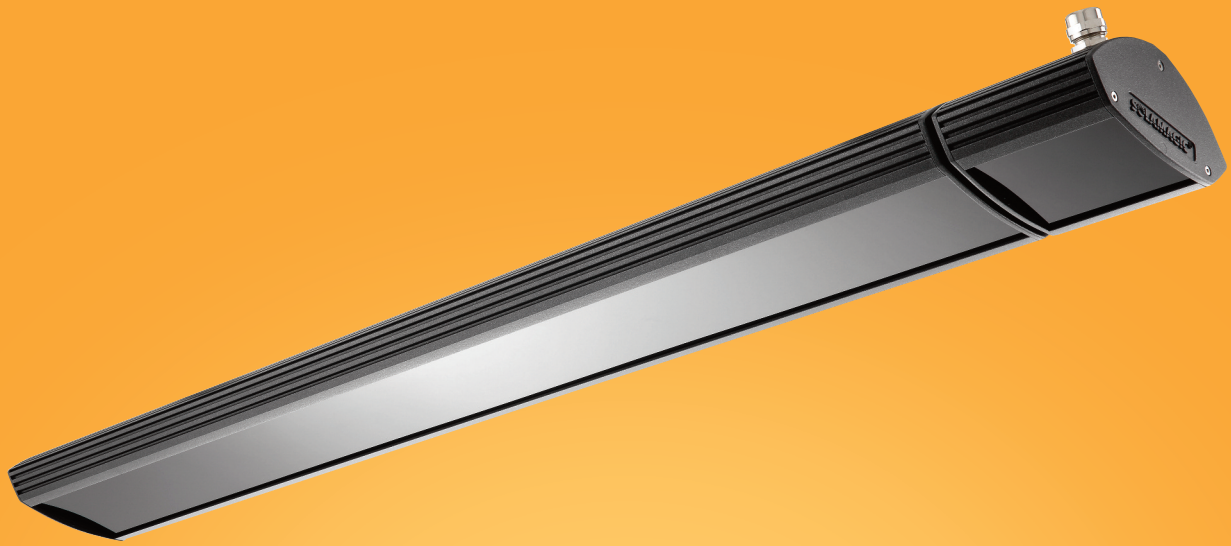

Tubo radiante SOLAMAGIC D1

SOLAMAGIC D1 Tubos radiantes

Il tubo radiante D1 può essere impiegato in qualsiasi ambiente interno in cui non si desidera un'irradiazione visibile della luce.

Campi di impiego

Giardini d'inverno, serre, postazioni di lavoro

El tubo radiante D1 puede usarse en las partes interiores donde no se requiere irradiación luminosa visible.

Sectores de uso

Invernaderos acristalados, invernaderos, puestos de trabajo



Versione | Versión



Con supporto per parete/soffitto
con soporte mural / de techo

Potenza | Potencia

1x 1000 Watt | vatois

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto | Pared, techo

Allacciamento elettrico | Conexión de corriente

230 V / IP 20

Cavo di collegamento | Cable de conexión

1800 mm (con spina Schuko)

1800 mm (con enchufe protector)

Tempo di riscaldamento | Tiempo de calefacción

Circa 20 minuti | aprox. 20 minutos

Vantaggi | Ventajas

- Nessuna luce visibile
- Potenza termica costante pari a 1000 W, nessuna temporizzazione o limitazione di sicurezza necessaria, rilascio uniforme e costante del calore
- Stessa potenza erogata di un apparecchio comparabile a 1800 W
- Possibilità di regolazione mediante interruttore radio a 3 livelli Solamagic con trasmettitore a 4 canali o S-Drive (necessario sistema radio Solamagic)
- Possibilità di controllare l'apparecchio di base dal termostato
- Dimensioni compatte
- sin luz visible
- potencia calefactora constante de 1.000 W, sin cidos o límites de seguridad necesarios, por lo tanto rendimiento calefactor constante
- Potencia calorífica similar a aparato comparable con 1800 W
- Regulación mediante interruptor remoto de 3 niveles con un emisor manual de 4 canales o S-Drive posible (enlace es sistema inalámbrico Solamagic)
- Aparato base puede usarse con termostato ambiental
- Dimensiones compactas

Contenuto della confezione |

Contenido del paquete

1x SOLAMAGIC D1 mit Wand-/Deckenhalterung

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC D1 with wall and ceiling bracket

1x instruction manual

Solamagic D1 – Tubo radiante apparecchio di base

| Solamagic D1 – aparato base tubo radiante

Colore | Color N° art. | N° de art

● Nano-antracite | Nanoantracita 9400000

Solamagic D1 – Tubo radiante con regola-

zione * trasmettitore | Solamagic D1 – Tubo

radiante con regulación y emisor manual

Regelung | Regulación

33% / 66% / 100% con visualización de estado mediante LED

33% / 66% / 100% con visualización de estado mediante LED

● Nano-antracite | Nanoantracita 9400001


Solamagic D1 – Tubo radiante con regolación

sin emisor manual | Solamagic D1 – Tubo ra-

diente con regulación sin emisor manual

● Nano-antracite | Nanoantracita 9400003

Dimensioni | Dimensiones

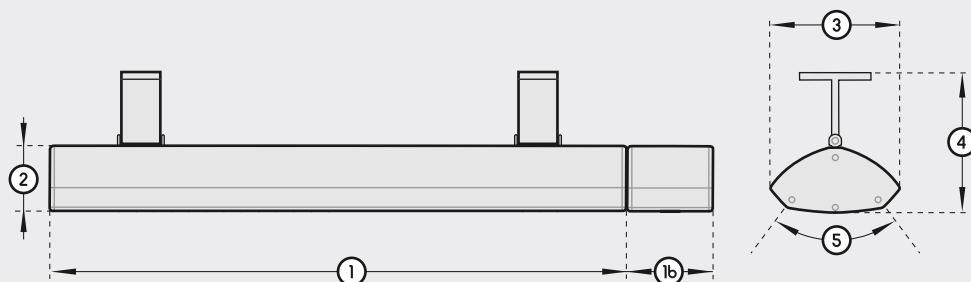

1. Lunghezza radiatore Longitud lámpara	1000mm
1b. Lunghezza scatola di collegamento Longitud bastidor de conexión	105mm
2. Altezza Altura	73mm
3. Larghezza Ancho	145mm
4. Altezza complessiva Altura general	160mm
5. Campo di inclinazione Zona de vuelco	+/- 30°