


CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220V./ Potencia 24W / Intensidad 1A.
- Bomba auto cebante en seco hasta 1.4m, es decir, no es necesario llenar la columna de aspiración de líquido para que funcione, por lo que puede ser utilizada para sacar líquido, aspirando aunque la tubería de aspiración esté llena de aire inicialmente.
- Sin cierres mecánicos ni empaquetaduras que son las principales causas de roturas en los equipos de bombeo.
- Construida con materiales resistentes a la corrosión.
- Bajo nivel de ruido gracias sus soportes absorbentes.
- Resistente a la corrosión.
- De mantenimiento sencillo y rápido. Componentes fácil sustitución.
- Puede funcionar en seco unos minutos sin estropearse.
- Caudal: 0,62 - 0,41 litros/min (0,164 - 0,108 galones/min).
- Válida para un máximo de 13 toberas de 0.3 mm.

ATENCIÓN:

- Instalar en un lugar seco y preservado de los rayos del sol.
- Lista para servicio intermitente. Para servicio continuo es necesario ventilar el cuerpo de la bomba.

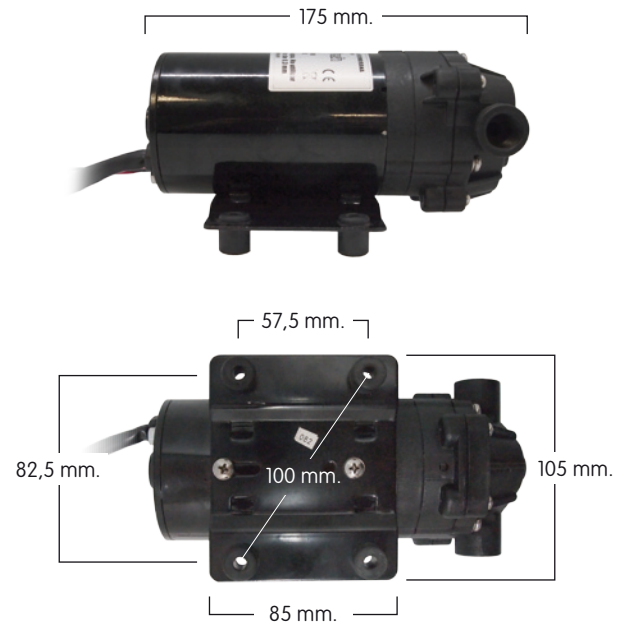

aspiración e impusión rosca H 3/8"



ACCESORIOS INCLUIDOS:



Accesorios de conexión para tubo de 4 x 6 mm.


OPCIONAL:



Ref. G114

Transformador 220-24V-1,5A

CURVAS DE RENDIMIENTO:

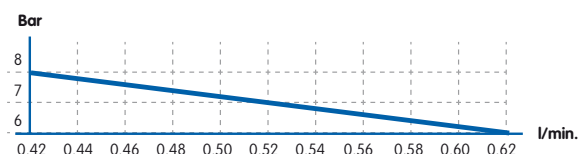

RELACIÓN PRESIÓN/CAUDAL			
Presión en Bar	6	7	8
	0,2 mm.		
	0,3 mm.	13	11
Caudal de la bomba (l/min)	0,62	0,55	0,42

6 - 8 BAR.




Cantidades orientativas. La altitud, la fabricación de las toberas, el ajuste de la bomba, etc., puede influir en las cantidades estimadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Potencia 28,8W / Intensidad 1,2A.
- Bomba auto cebante en seco hasta 1.4m, es decir, no es necesario llenar la columna de aspiración de líquido para que funcione, por lo que puede ser utilizada para sacar líquido, aspirando aunque la tubería de aspiración esté llena de aire inicialmente.
- Sin cierres mecánicos ni empaquetaduras que son las principales causas de roturas en los equipos de bombeo.
- Construida con materiales resistentes a la corrosión.
- Bajo nivel de ruido gracias sus soportes absorbentes.
- Resistente a la corrosión.
- De mantenimiento sencillo y rápido. Componentes fácil sustitución.
- Puede funcionar en seco unos minutos sin estropearse.
- Caudal: 1,23 - 0,45 litros/min (0,35 - 0,119 galones/min).
- Válida para un máximo de 26 toberas de 0.3 mm.

ATENCIÓN:

- Instalar en un lugar seco y preservado de los rayos del sol.
- Lista para servicio intermitente. Para servicio continuo es necesario ventilar el cuerpo de la bomba.

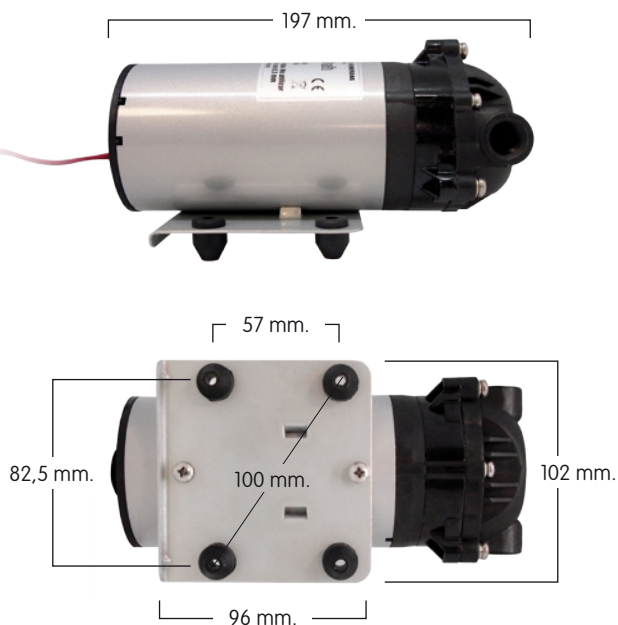

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Accesorios de conexión para tubo de 4 x 6 mm.

OPCIONAL:




Ref. G114

Transformador 220-24V-1,5A

aspiración e impulsión rosca H 3/8"

CURVAS DE RENDIMIENTO:

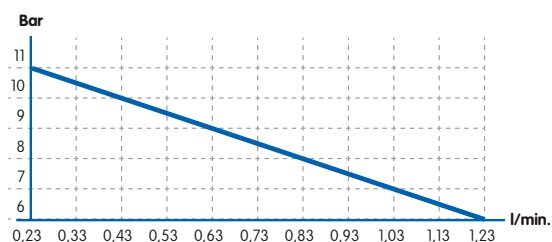

RELACIÓN PRESIÓN/CAUDAL						
Presión en Bar		6	7	8	9	10
	0,2 mm.					
	0,3 mm.	26	21	16	11	7
Caudal de la bomba (l/min)		1,23	1,07	0,90	0,67	0,45

Cantidades orientativas. La altitud, la fabricación de las toberas, el ajuste de la bomba etc., puede influir en las cantidades estimadas.

6 - 10 BAR.




CARACTERÍSTICAS:

- Alimentación 220V./ Potencia 96W / Intensidad 4A.
- Bomba auto cebante en seco hasta 1.4m, es decir, no es necesario llenar la columna de aspiración de líquido para que funcione, por lo que puede ser utilizada para sacar líquido, aspirando aunque la tubería de aspiración esté llena de aire inicialmente.
- Sin cierres mecánicos ni empaquetaduras que son las principales causas de roturas en los equipos de bombeo.
- Construida con materiales resistentes a la corrosión.
- Bajo nivel de ruido gracias sus soportes absorbentes.
- Resistente a la corrosión.
- De mantenimiento sencillo y rápido. Componentes fácil sustitución.
- Puede funcionar en seco unos minutos sin estropearse.
- Caudal: 3,23-0,65 litros/min (0,853- 0,172 galones/min).
- Válida para un máximo de 62 toberas de 0.3 mm.

ATENCIÓN:

- Instalar en un lugar seco y preservado de los rayos del sol.
- Lista para servicio intermitente. Para servicio continuo es necesario ventilar el cuerpo de la bomba.

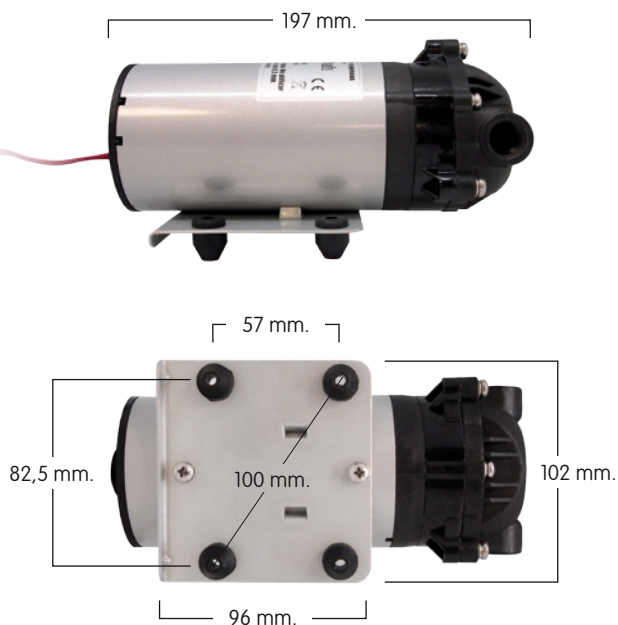

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Accesorios de conexión para tubo de 4 x 6 mm.


OPCIONAL:



Ref. G115

Transformador 220-24V-4A

CURVAS DE RENDIMIENTO:

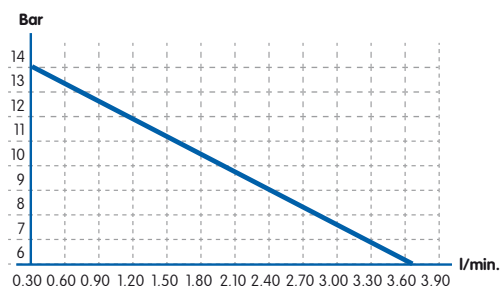

RELACIÓN PRESIÓN/CAUDAL								
Presión en Bar	7	8	9	10	11	12	13	
	0,2 mm.							
	62	49	40	31	25	17	9	
Caudal bomba (l/min)	3,23	2,78	2,40	2,00	1,65	1,20	0,65	

Cantidades orientativas. La altitud, la fabricación de las toberas, el ajuste de la bomba etc., puede influir en las cantidades estimadas.

7 - 13 BAR.

