



SOLAMAGIC **SI** 1400W | 2000W




Versione | Versión



Con interruttore a levetta
con interruptor basculante



Con connettore a spina
con unión enchufable



Con bloccaggio rapido
con cierre rápido

Potenza | Potencia

1x 1400 Watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, stativo | Pared, techo, trípode

Allacciamento elettrico | Conexión de corriente

230 V / IP 44

Cavo di collegamento | Cable de conexión

500 mm con connettore Hirschmann |

500 mm con enchufe Hirschmann

Peso | Peso

2,4 kg

Contenuto della confezione

Contenido del paquete

1x SOLAMAGIC SI con staffa e cavo di collegamento

1x istruzioni per l'uso/montaggio

1x SOLAMAGIC SI con asa y cable de conexión

1x manual de montaje y de funcionamiento


Apparecchio di base | Aparato base

Colore | Color

N° art. | N° de art.


● Titanio Titanio	9300019
○ Bianco Blanco	9300020
● Nano-antracite Nanoantracita	9300007

Dimensioni | Dimensiones

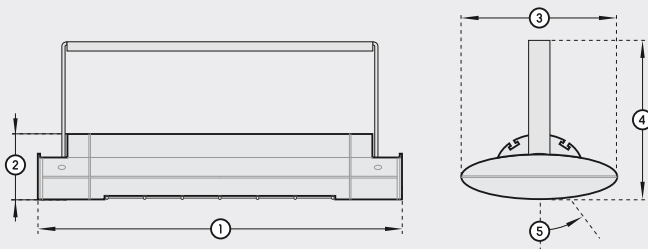

1. Lunghezza complessiva Longitud total	520 mm
2. Altezza Altura	90 mm
3. Larghezza Ancho	200 mm
4. Altezza complessiva Altura general	231 mm
5. Campo di inclinazione da un solo lato Zona de vuelco unilateral	45°

Potenza termica | Capacidad calefactora

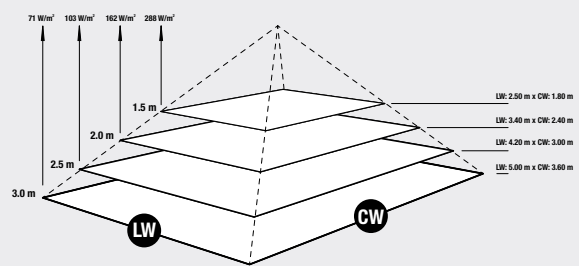

Accessori | Accesorios


Modulo Dimm, senza trasmettitore | Módulo atenuador

Somfy RTS | Somfy RTS

Trasmettitore a 4 canali | Emisor manual de 4 canales

Supporto a T da parete | Soporte mural T

Cavo di collegamento, nero o bianco | Cable de conexión negro o blanco



Versione | Versión



Con interruttore a levetta
con interruptor basculante



Con connettore a spina
con unión enchufable



Con bloccaggio rapido
con cierre rápido

Potenza | Potencia

1x 2000 Watt | vatios

Montaggio | Montaje

Parete, soffitto, stativo | Pared, techo, trípode

Allacciamento elettrico | Conexión de corriente

230 V / IP 44

Cavo di collegamento | Cable de conexión

500 mm con connettore Hirschmann |

500 mm con enchufe Hirschmann

Peso | Peso

2,4 kg

Contenuto della confezione

Contenido del paquete

1x SOLAMAGIC SI con staffa e cavo di collegamento

1x istruzioni per l'uso/montaggio

1x SOLAMAGIC SI con asa y cable de conexión


1x manual de montaje y de funcionamiento

Apparecchio di base | Aparato base


Colore | Color N° art. | N° de art.

●	Titanio Titanio	9300021
○	Bianco Blanco	9300022
●	Nano-antracite Nanoantracita	9300011

Dimensioni | Dimensiones

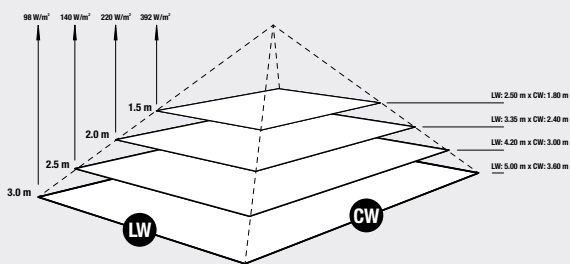

Potenza termica | Capacidad calefactora

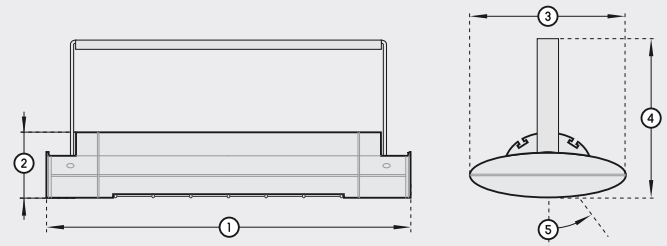

1. Lunghezza complessiva Longitud total	520 mm
2. Altezza Altura	90 mm
3. Larghezza Ancho	200 mm
4. Altezza complessiva Altura general	265 mm
5. Campo di inclinazione da un solo lato Zona de vuelco unilateral	45°

Accessori | Accesorios

Modulo Dimm, senza trasmettitore | Módulo atenuador

Somfy RTS | Somfy RTS

Trasmettitore a 4 canali | Emisor manual de 4 canales

Supporto a T da parete | Soporte mural T

Cavo di collegamento, nero o bianco | Cable de conexión negro o blanco