


CARACTERÍSTICAS:

- 3 velocidades:
 - 75W. - 80W. - 115W.
 - 1100 RPM. - 1250 RPM. - 1400 RPM.
 - 95 m³/min. - 116 m³/min. - 130 m³/min.
 - 48 Db. - 50 Db. - 55 Db.
- Motor: aluminio
- Acabado parrilla: negro
- Acabado palas: negro
- Número de palas: 2
- Soporte a pared: negro
- Cable: 2,5 m. clavija europea
- Movimiento fijo u oscilante (90°).
- Certificado IP55 y CE.



COMPONENTES:

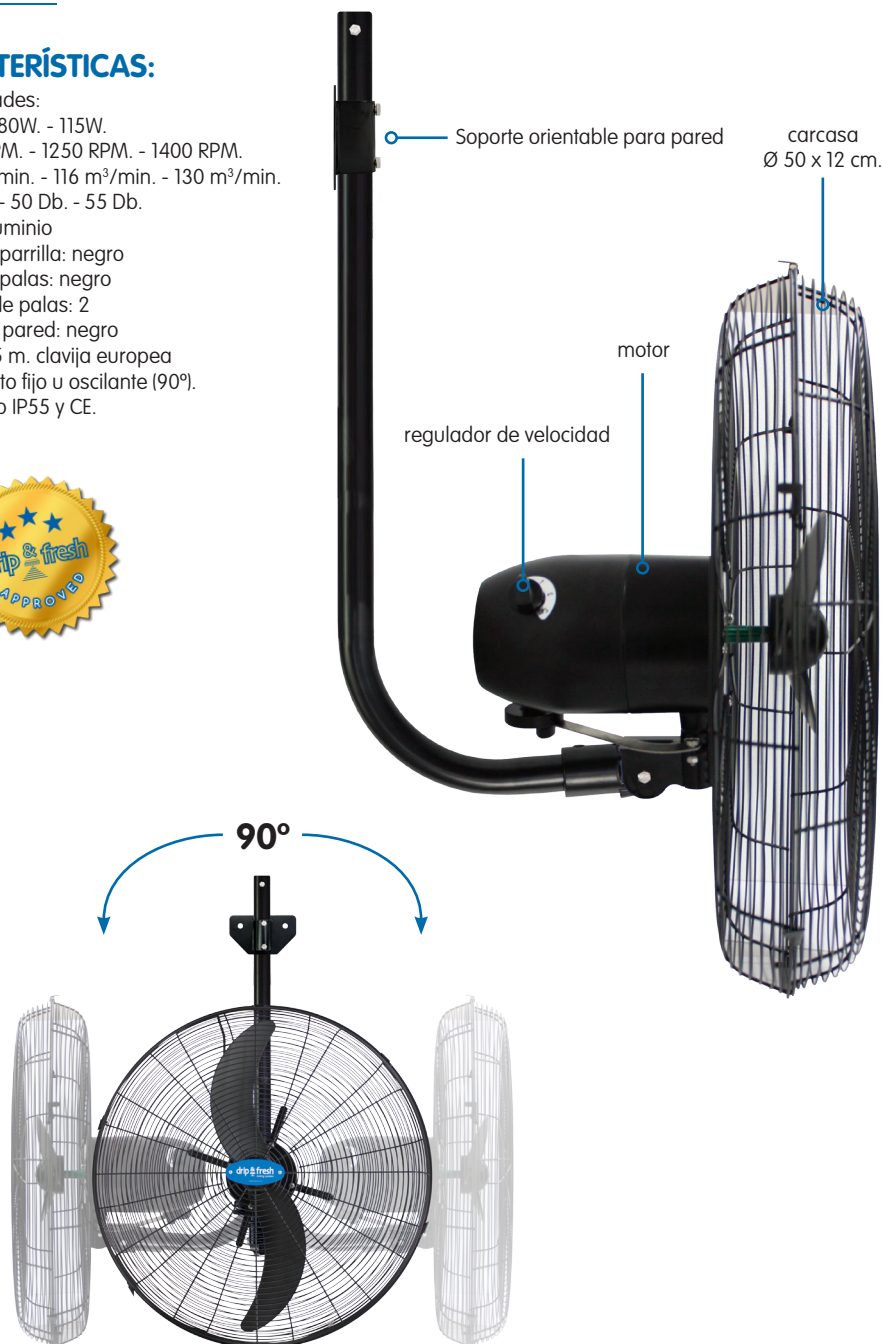

Carcasa de aluminio




Palas de aluminio



Soporte orientable para pared



Motor




Cable (2,5 m.)

ACCESORIOS OPCIONALES:

ARO CROMADO PARA VENTILADORES.

- R010: Ø 44 cm. 4 salidas nebulizadoras.
- R011: Ø 44 cm. 5 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 59 cm. 8 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 69 cm. 10 salidas nebulizadoras.

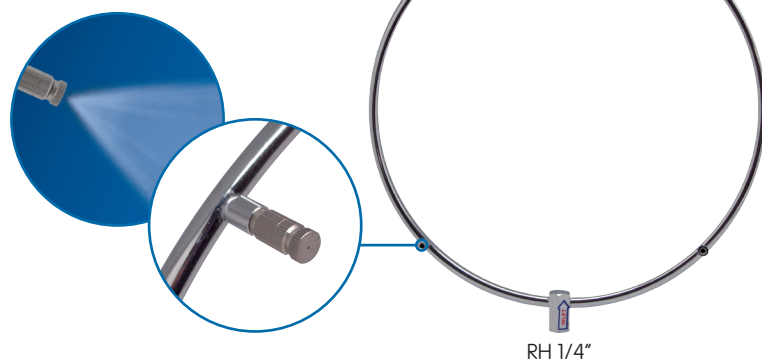

ENLACE RÁPIDO DE ALTA PRESIÓN.


- D390: Enlace rápido RH 1/4".
- D391: Enlace rápido RM 1/4".



CE IP55

CARACTERÍSTICAS:

- 3 velocidades:
 - 120W. - 130W. - 170W.
 - 1100 RPM. - 1250 RPM. - 1400 RPM.
 - 125 m³/min. - 150 m³/min. - 195 m³/min.
 - 52 Db. - 56 Db. - 62 Db.
- Motor: aluminio
- Acabado parrilla: negro
- Acabado palas: negro
- Número de palas: 2
- Soporte a pared: negro
- Cable: 2,5 m. clavija europea
- Movimiento fijo u oscilante (90°).
- Certificado IP55 y CE.

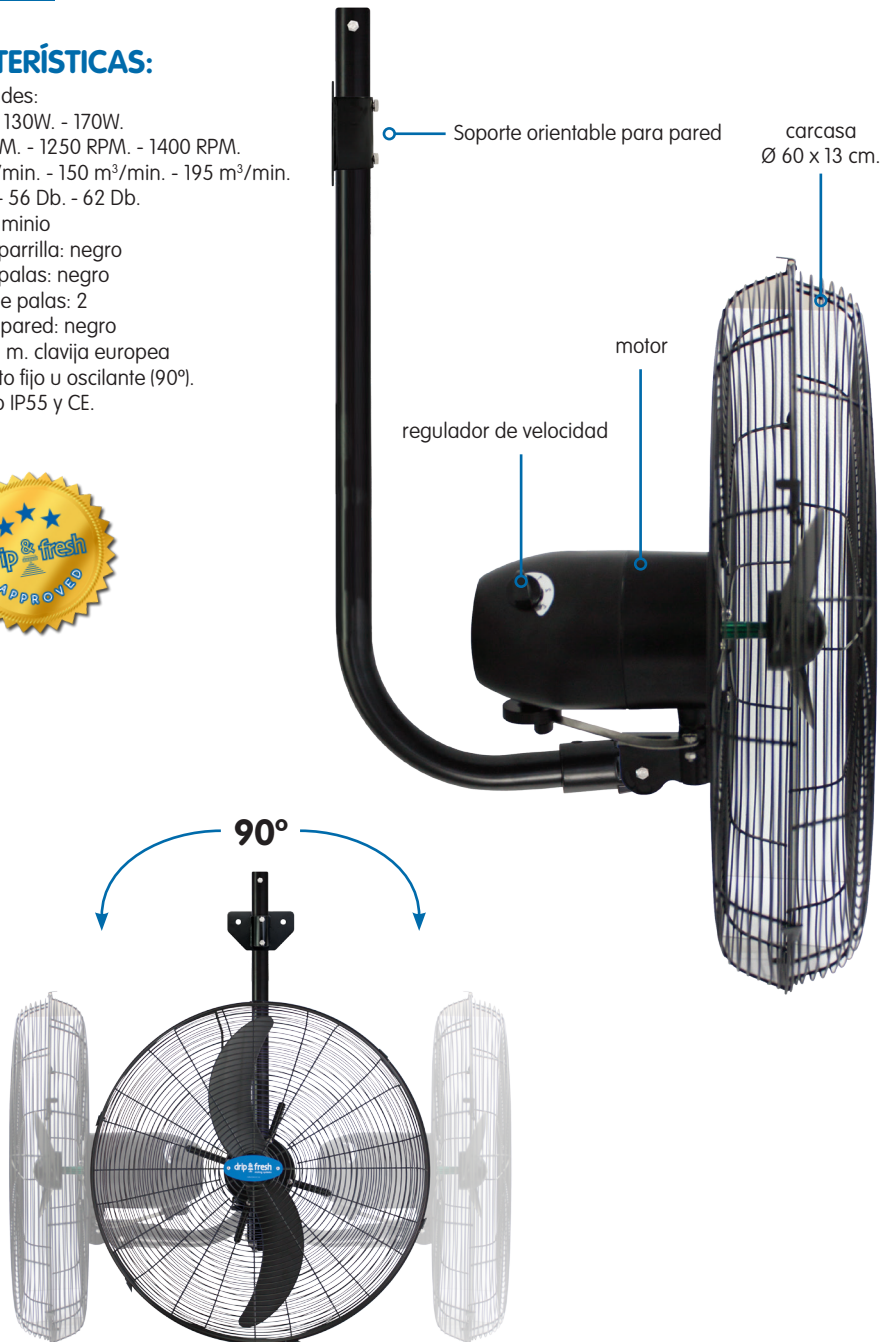

COMPONENTES:



Carcasa de aluminio



Palas de aluminio



Soporte orientable para pared



Motor




Cable (2,5 m.)

ACCESORIOS OPCIONALES:

ARO CROMADO PARA VENTILADORES.

- R010: Ø 44 cm. 4 salidas nebulizadoras.
- R011: Ø 44 cm. 5 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 59 cm. 8 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 69 cm. 10 salidas nebulizadoras.

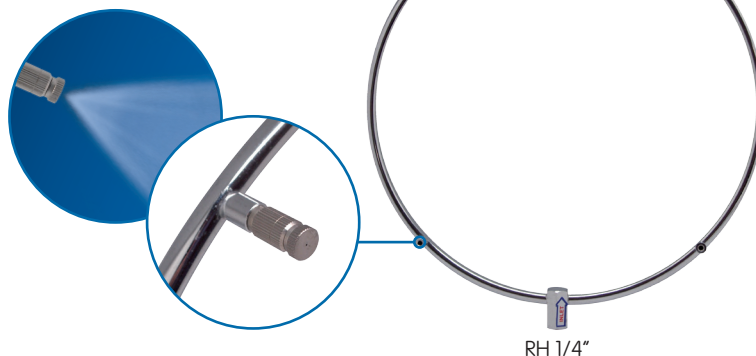

ENLACE RÁPIDO DE ALTA PRESIÓN.


- D390: Enlace rápido RH 1/4".
- D391: Enlace rápido RM 1/4".



CE IP55

CARACTERÍSTICAS:

- 3 velocidades:
 - 175W. - 195W. - 240W.
 - 1100 RPM. - 1250 RPM. - 1400 RPM.
 - 214 m³/min. - 270 m³/min. - 302 m³/min.
 - 58 Db. - 70 Db. - 88 Db.
- Motor: aluminio
- Acabado parrilla: negro
- Acabado palas: negro
- Número de palas: 2
- Soporte a pared: negro
- Cable: 2,5 m. clavija europea
- Movimiento fijo u oscilante (90°).
- Certificado IP55 y CE.

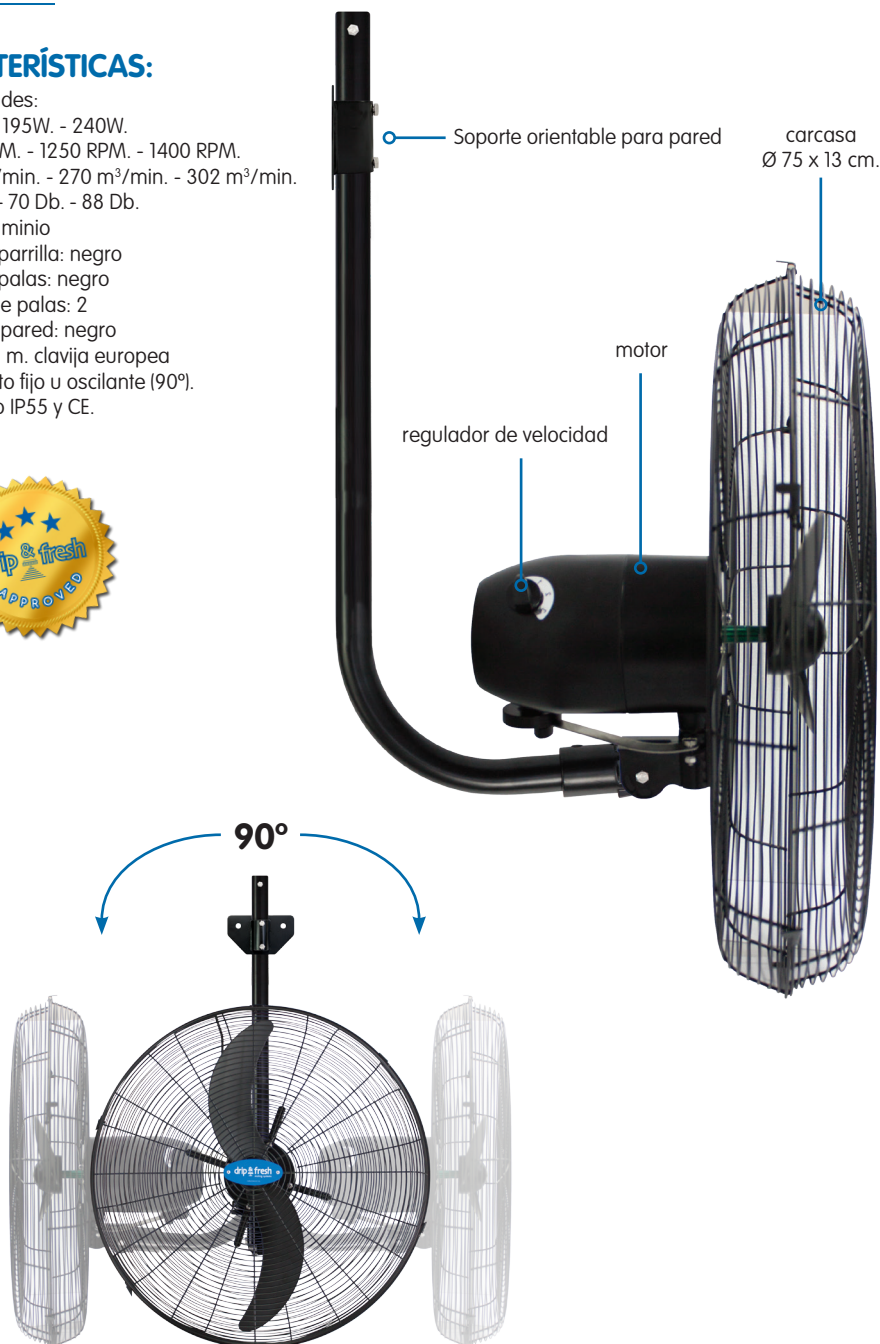

COMPONENTES:



Carcasa de aluminio




Palas de aluminio



Soporte orientable para pared



Motor

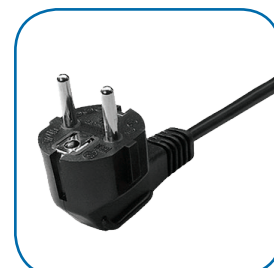


Cable (2,5 m.)

ACCESORIOS OPCIONALES:

ARO CROMADO PARA VENTILADORES.

- R010: Ø 44 cm. 4 salidas nebulizadoras.
- R011: Ø 44 cm. 5 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 59 cm. 8 salidas nebulizadoras.
- R010: Ø 69 cm. 10 salidas nebulizadoras.

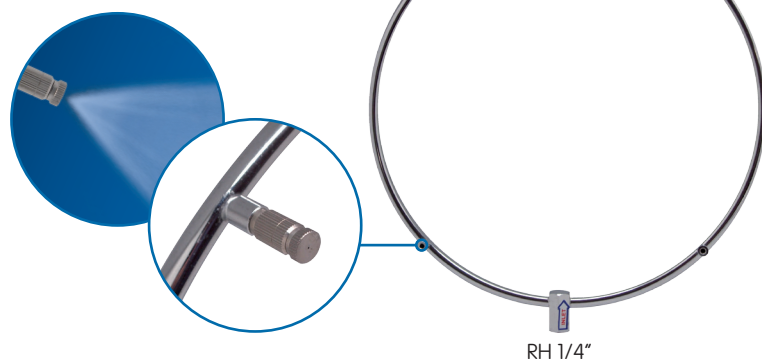

ENLACE RÁPIDO DE ALTA PRESIÓN.

- D390: Enlace rápido RH 1/4".
- D391: Enlace rápido RM 1/4".



CE IP55